



nti

¿CÓMO PROTEGER TU
FACHADA CON NUESTROS

RECUBRIMIENTOS
ANTIGRAFFITIS?

Descripción



En la situación actual, los rayados o grafitis vandálicos, son un problema que por muchos años no han tenido solución. El tener que pintar todos los días o una vez al mes tu fachada, para que tu casa o sucursal este limpia y linda, genera un costo el cual se hace eterno además del desgaste emocional el cual provoca ver tu casa rayada siempre. Es por ello, que NTI, tiene en el mercado un recubrimiento Antigraffiti, el cual permite proteger todo tipo de superficie en tu fachada. Lo maravilloso de esta tecnología, es que una vez protegido tu fachada con nuestros antigraffiti, cuando los vándalos la rayen, borras el rayado solo con agua, las veces que tú quieras, cuando tú quieras por 5 años mínimo. Conoce como se aplica y pruébalo. Olvídate de los rayados de tu casa con Si-COAT AG.

Productos ANTIGRAFFITI

Si-COAT 532 (Transparente Semibrillo)
Si-COAT 531 (Transparente Mate)
Si-COAT 528 (Pigmentado-color)

Herramientas

Rodillo
Maquina Airless
Brocha
Hidro lavadora

PASOS A SEGUIR: INSPECCION

Limpiar de fachada



Siempre, cuando apliques, cualquier pintura o protector en una fachada, debes preocuparte de que esta este libre de polvo y suciedad. Esto debido a que, debemos considerar siempre, que si aplicas encima de suciedad, la pintura o protectores se adhieren a la suciedad y cuando esta se desprenda, se saldrá la suciedad y la pintura que se aplicó sobre ella. Es por eso, que la limpieza , es un punto fundamental , en cualquier aplicación. Recuerda, limpia la superficie antes de aplicar.

Te recomendamos ocupar nuestro detergente especial NTI 007 Super Wash para la limpieza de tu fachada. Dilúyelo con agua en una proporción 1:40. Con un rociador aplícalo sobre cubierta. Déjalo actuar y esperar 20 minutos.

Finaliza con hidrolavado y manguerea la fachada, procura sacar todo de la superficie y deja secar 24 horas .



1

Preparación y limpieza de superficies

SI NO LO SABES

Los recubrimientos Si-COAT AG, son recubrimientos permanentes, es decir, recubrimientos sintéticos que repelen el agua y los aceites de tal manera que impiden que el graffiti se fije en la pared. En resumen, lo aplicas una vez y dura 8 años protegida tu fachada. Los recubrimientos Si-COAT AG No se desgastan por cuantas veces borras los rayados.

Los recubrimientos Si-COAT AG son pinturas protectoras anti-rayado, recubrimiento protector de muros y fachadas. Debido a la hidrofobicidad del recubrimiento, la mayoría de los rayados pueden quitarse rápidamente de las superficies protegidas. Sus usos pueden ser sobre metal, hormigón, ladrillo, piedra, madera, entre otros.



TRES MODELOS DE ANTIGRAFFITI

Si-COAT 532 Transparente Semibrillo

Espesor Mínimo : 10 mils húmedos (3 manos)

Rendimiento: Galón : 17 m² / tineta 85 m² (No incluye factor de pérdida)

*Nuestros especialista siempre recomiendan un porcentaje de perdida de un 10% a 15%, esto debido a material que queda en los rodillos o brochas, vientos, etc. Cuando calcules los m² a proteger, castígalo siempre con un mínimo de 10% a 15%

Si-COAT 531 Transparente MATE

Espesor Mínimo : 10 mils húmedos (3 manos)

Rendimiento: Galón : 12 m² / tineta 60 m² (No incluye factor de pérdida)

*Nuestros especialista siempre recomiendan un porcentaje de perdida de un 10% a 15%, esto debido a material que queda en los rodillos o brochas, vientos, etc. Cuando calcules los m² a proteger, castígalo siempre con un mínimo de 10% a 15%

Si-COAT 528 Pigmentado-Color (Consulta colores en STOCK)


Espesor Mínimo : 10 mils húmedos (3 manos)

Rendimiento: Galón : 17 m² / tineta 85 m² (No incluye factor de pérdida)

*Nuestros especialista siempre recomiendan un porcentaje de perdida de un 10% a 15%, esto debido a material que queda en los rodillos o brochas, vientos, etc. Cuando calcules los m² a proteger, castígalo siempre con un mínimo de 10% a 15%.

Primer paso

Lo primero, abre la tineta SI-COAT AG (525/531/532) revuelvo por 5 minutos con un mezclador eléctrico hasta alcanzar una consistencia homogénea. Es importante que la revuelvas, ya que el catalizador se encuentra en el fondo de cada producto. Procura además de revolverla en un lugar con sombra, para que este producto no empiece a curar instantáneamente.

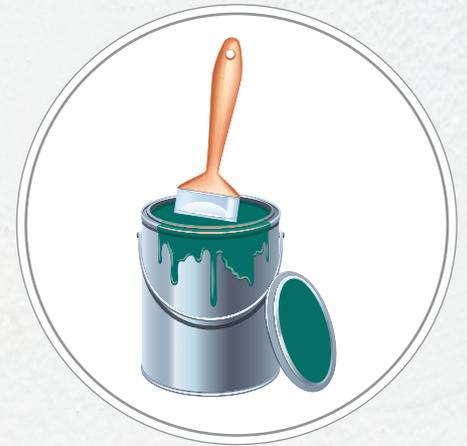

2

Aplicación con rodillo



Una vez revuelto el galón o tineta, vierte un poco del producto antigraffiti en una bandeja de pintura, inserta el rodillo al producto y comienza a aplicar el recubrimiento en el lugar a proteger. Recuerda que el espesor mínimo son 10 mils secos, aproximadamente 3 manos. Entre cada mano, debes esperar 10 minutos a que la primera capa este seca al tacto.

3

Aplicación con pistola Airless



En el caso de que quieras ocupar maquinas de pintura, esta debe ser solo maquinas Airless, preocúpate que la maquina tenga un mínimo de 4 hp y 3500 psi de potencia, aplica dos manos, vertical y horizontal. Para la limpieza del equipo, preocúpate de limpiarla con Solvente a base de Nafta por los menos 10 minutos de recirculación, antes y después de aplicar. Consulta a los técnicos de NTI refrenté al solvente para limpiar el equipo.

Una vez protegida la fachada
¿CÓMO BORRO LOS GRAFFITIS?

4

Borrado de graffitis una vez protegido con nuestro Si-COAT ANTIGRAFFITIS



FACHADAS POROSAS

Como ya sabes, nuestros recubrimientos antigraffitis solo requieren agua para borrar los rayados. No debes ocupar solventes y químicos para eliminar los rayados, una vez el recubrimiento está aplicado. Además es importante que sepas que no tienes un tiempo determinado para borrar los rayados, es decir, lo puedes borrar en 24 horas como en un año. El tiempo y la frecuencia lo das tu. El producto no se desgasta por la frecuencia de la limpieza.

En fachadas porosas o texturas, siempre la manera idónea es borrar los graffitis con una hidro lavadora domiciliaria (básica). Conecta tu hidro lavadora a una salida de agua, luego posicómate por lo menos a 60 cm. a 120 cm. de la fachada. Cerciórate que la hidro lavadora este con la boquilla de abanico (no chorro directo). Comenzar a hidro lavar los rayados. En fachadas porosas, el paño húmedo no es el más adecuado, debido a que, en los poros, el paño no llega a introducirse, dificultando la limpieza.

FACHADAS LISAS

En fachadas lisas, puedes ocupar un paño húmedo, esponja húmeda, mopas para limpiar vidrios o hidro lavadora. En el caso de ocupar paños o esponja, remójala en un recipiente con agua y comienza a restregar en los rayados, igual como uno limpia su loza en casa. En el caso de que quieras ocupar hidro lavadora, el proceso es igual al descrito en lugares porosos.



ANTIGRAFFITI
Si-COAT AG

nti

www.gruponti.cl